


COMMITTENTE:



CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi Informativi


OGGETTO : **LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI CONDIZIONAMENTO E TERMOIDRAULICI AI PIANI PRIMO, SECONDO, SOTTOTETTO E PARTI COMUNI DELL'EX BANCO DI SICILIA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE, VIA ALFIERI N°13 A TORINO**

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

OGGETTO ELABORATO : Progetto impianti meccanici ai sensi della Legge n°248 del 2 dicembre 2005 e successivo Decreto di Attuazione N°37 del 22 gennaio 2008

DESCRIZIONE : Planimetria Distribuzione Idricosantario piano secondo

VARIANTE	DATA	REALIZZATO	CONTROLLATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
0	10/04/2014	Pansa F.	Pansa F.	Amministrazione	INTERSEGAZIONE DEL PROGETTO DEL 24/10/2012
1					
2					
3					
4					
5					
COMMESSA :	12-EB985	SCALA :	1:100/1:50		E M 1 2 0
FILE :	EM_12_0.dwg	DATA :	Aprile 2014	<input type="checkbox"/> Preliminare <input checked="" type="checkbox"/> Definitivo <input checked="" type="checkbox"/> Esecutivo <input type="checkbox"/> As Built	
COMMITTENTE :		INSTALLATORE :		PROGETTISTA :	




Dott. Ing. Pansa Francesco
Ordine Ingegneri Provincia Torino
N° Matricola 74437


TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI.
I diritti di traduzione, di ristampa, di riproduzione elettronica, di pubblicazione e di adattamento, totale o parziale, o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, sono espressamente riservati dall'autore.

NOTA:
IL DISEGNO ARCHITETTONICO E' INDICATIVO E VALE UNICAMENTE PER GLI IMPIANTI RIPORTATI


LEGENDA IDRICOSANTARIO




TUBAZIONE ACQUA FREDDA IN MULTISTRATO




TUBAZIONE ACQUA CALDA IN MULTISTRATO



TUBAZIONE IN POLIETILENE A BASSA DENSITA' PER SCARICO POSATA CON PENDENZA MINIMA 1%



BOLLITORE ELETTRICO RAPIDO 30LT (1,2 kW)






NUOVA CHIAVE DI ARRESTO INCASSATA

DIMENSIONI TUBAZIONI DI ADDUZIONE SANITARIO			
TUBI MULTISTRATO (POLIETILENE/ALLUMINIO)			
TIPO UTENZA	ADDUZIONE (Ø millimetri)		
	FREDDA	CALDA	
LAVABO (OGNI RUBINETTO)	20X2,5	20X2,5	
VASO	20X2,5	-	
MISCELATORE VASO	20X2,5	20X2,5	

NOTA:
SONO INCLUSI NEI LAVORI IL RIFACIMENTO E LA MODIFICA DEI SERVIZI IGIENICI CON LA MODIFICA DELLE TRAMEZZATURE INTERNE.
LE LAVORAZIONI DI DEMOLIZIONE E NUOVE COSTRUZIONI SONO INDICATE NEI DISEGNI EDILI DI RIFERIMENTO.
OGGETTO DELLA PRESENTE DOCUMENTO SONO LE OPERE DI FORNITURA E POSA DEGLI APPARECCHI SANITARI E LA REALIZZAZIONE DELLE NUOVE RETI DI SCARICO E ADDUZIONE.
IN PARTICOLARE PER DOVRANNO ESSERE FORNITI COLLEGATI E INSTALLATI I SEGUENTI DISPOSITIVI:
• N° 2 VASI A SEDILE COMPLETI DI VASCHETTA DI CACCIATA A PARETE
• N° 5 LAVABI COMPLETI DI RUBINETTO MISCELATORE
• N° 1 BIDET A PAVIMENTO
• SCALDACQUA ELETTRICO DA PARETE DI CAPACITA' 50 LT

NOTA:
SONO INCLUSI NEI LAVORI IL RIFACIMENTO DEL SERVIZIO IGIENICO CHE DOVRA' ESSERE RESO FRUIBILE DAI DISABILI CON LA SEGUENTE DOTAZIONE:
• VASO/BIDET COMBINATO CON DOCCETTA E MISCELATORE INTEGRATO
• LAVABO ACCESSIBILE CON MENSOLE RECLINABILI
• SPECCHIO ORIENTABILE
• BARRA SOSTEGNO CORRIAMANO SULLE PARETI
• MANIGLIONE DI SOSTEGNO RECLINABILE A PAVIMENTO
• LAVABO NORMALE NELL'ANTIBAGNO

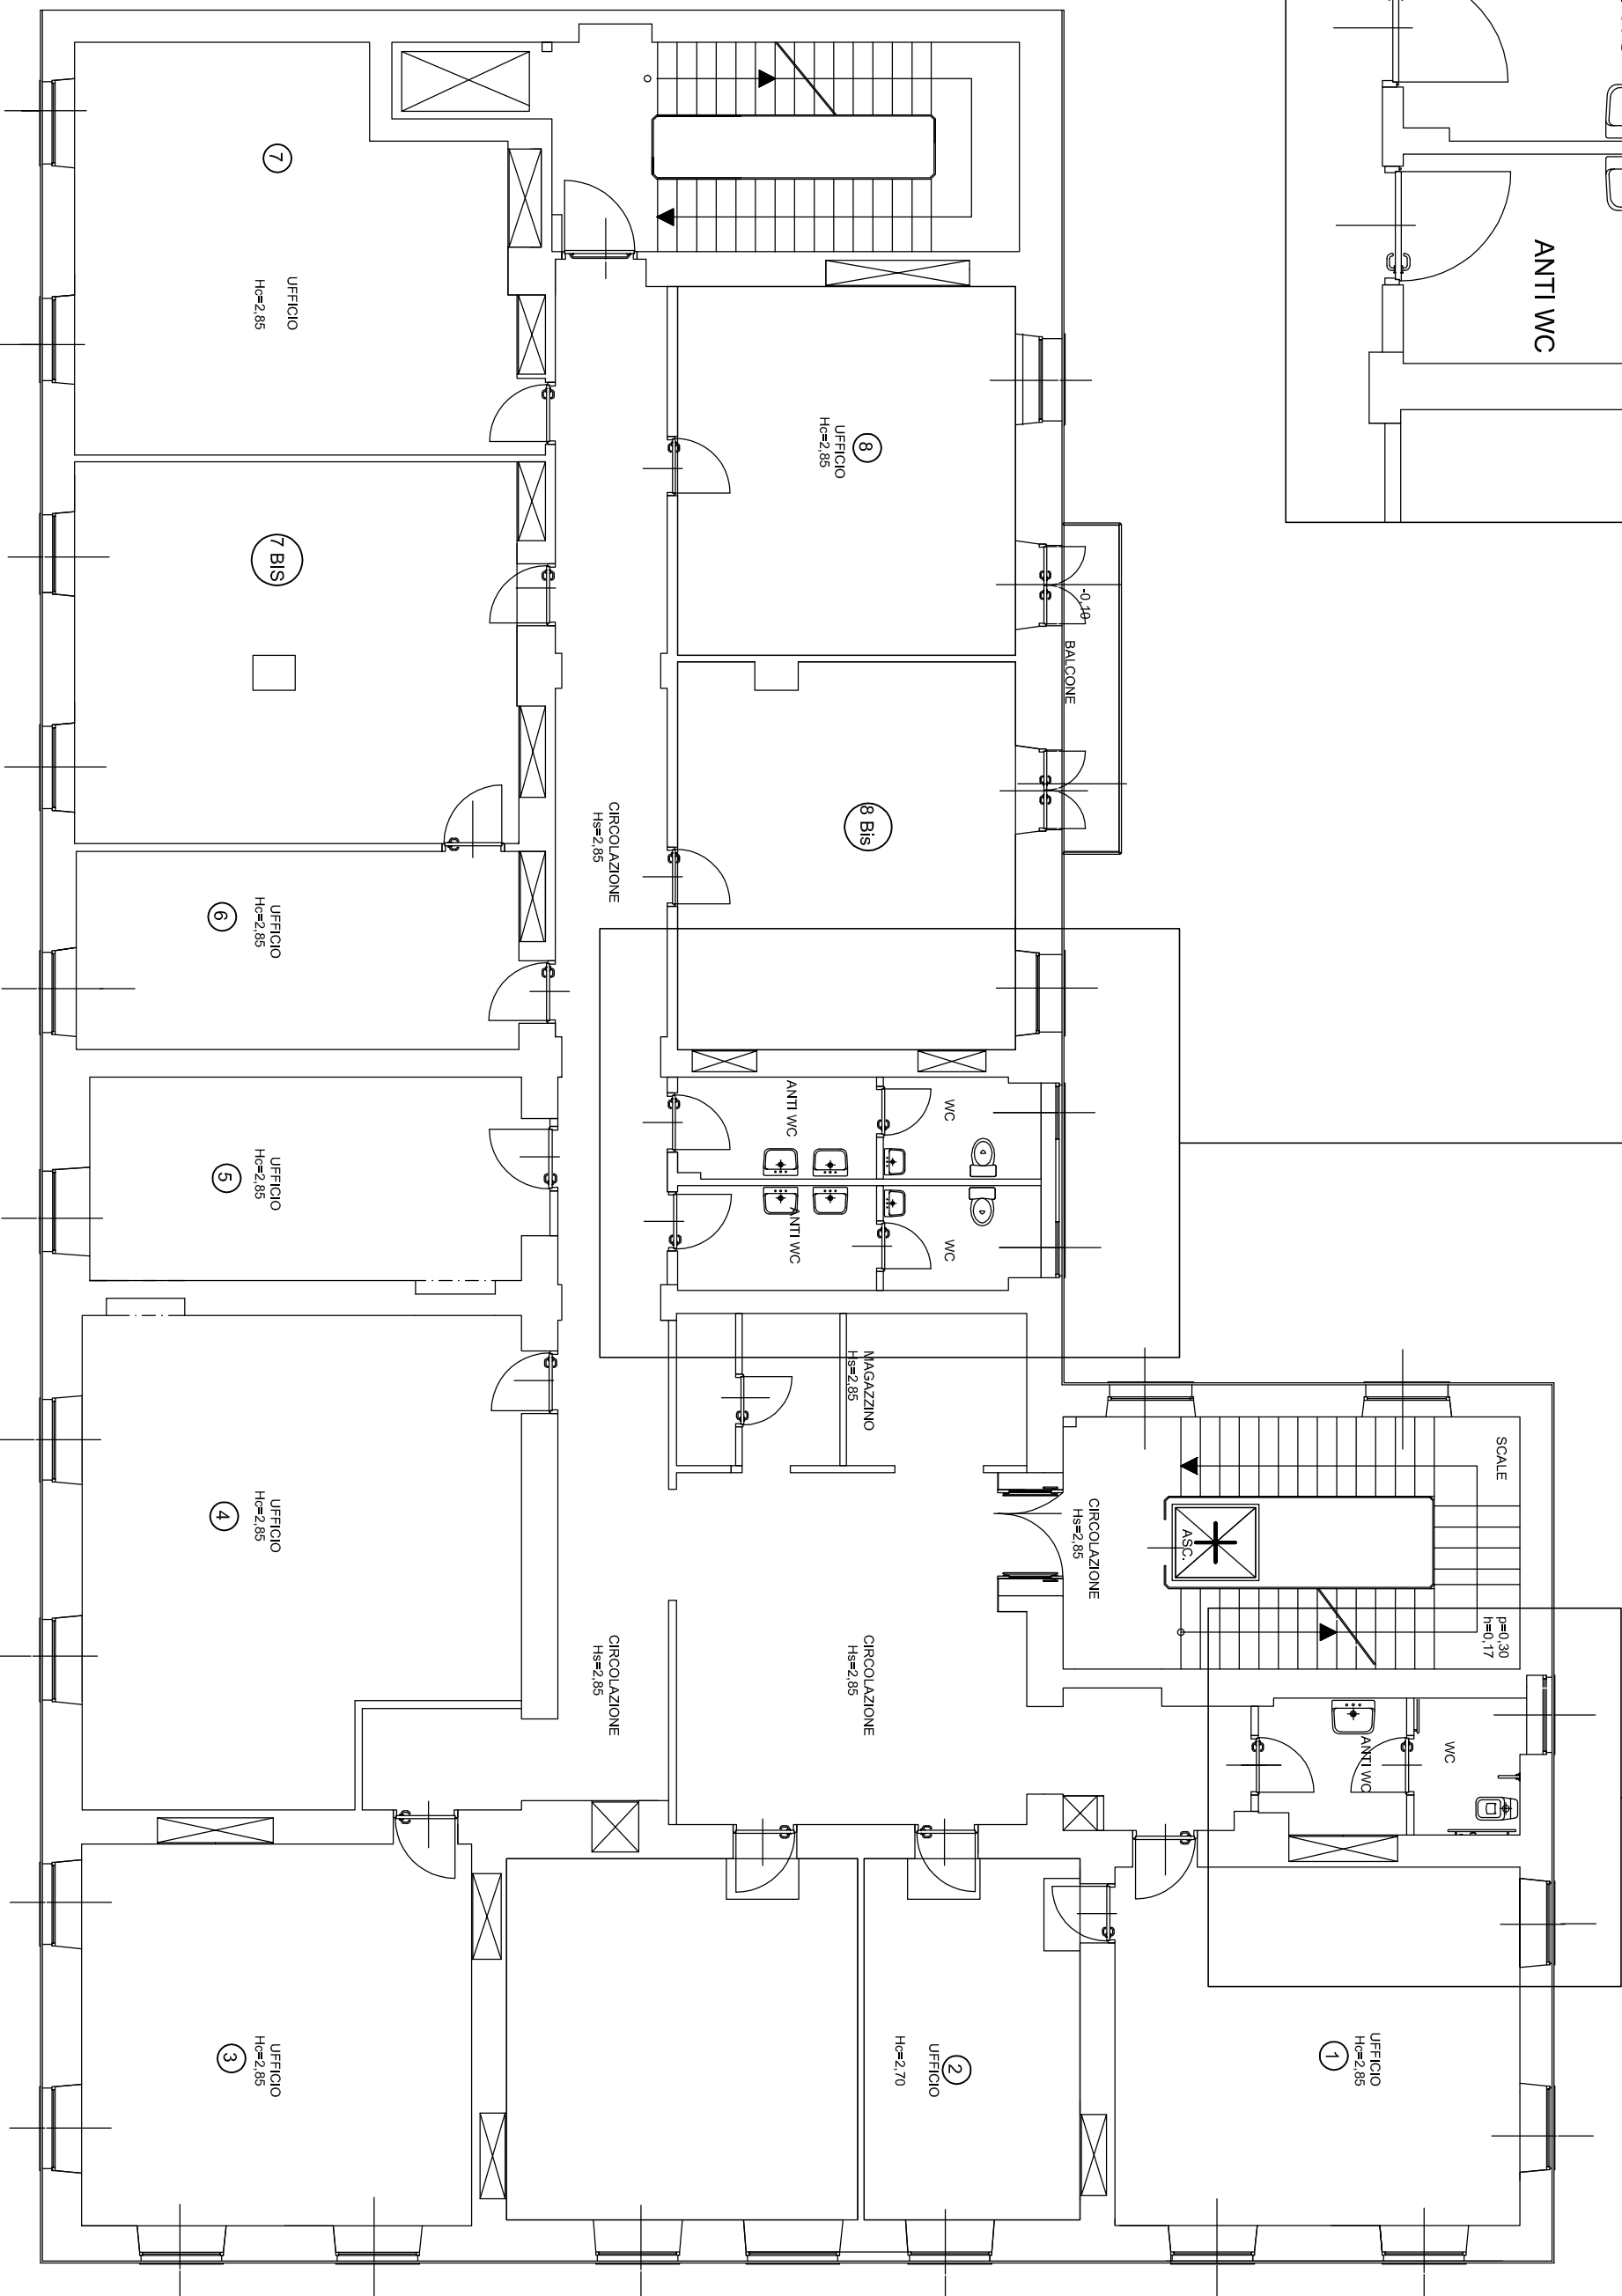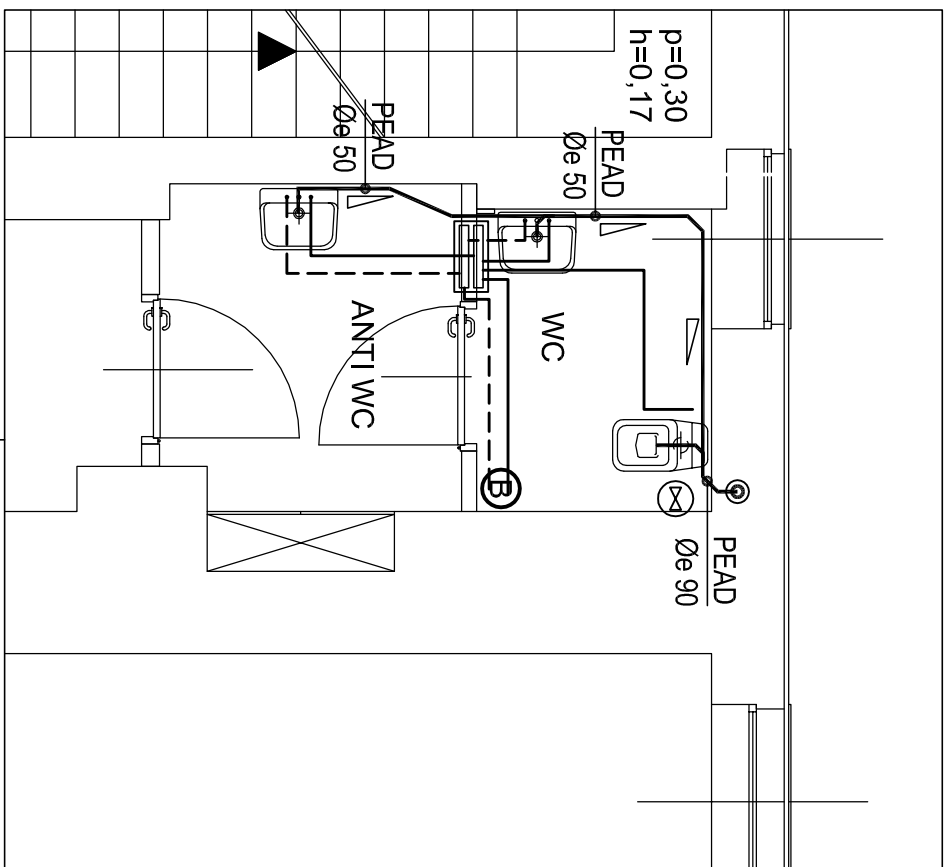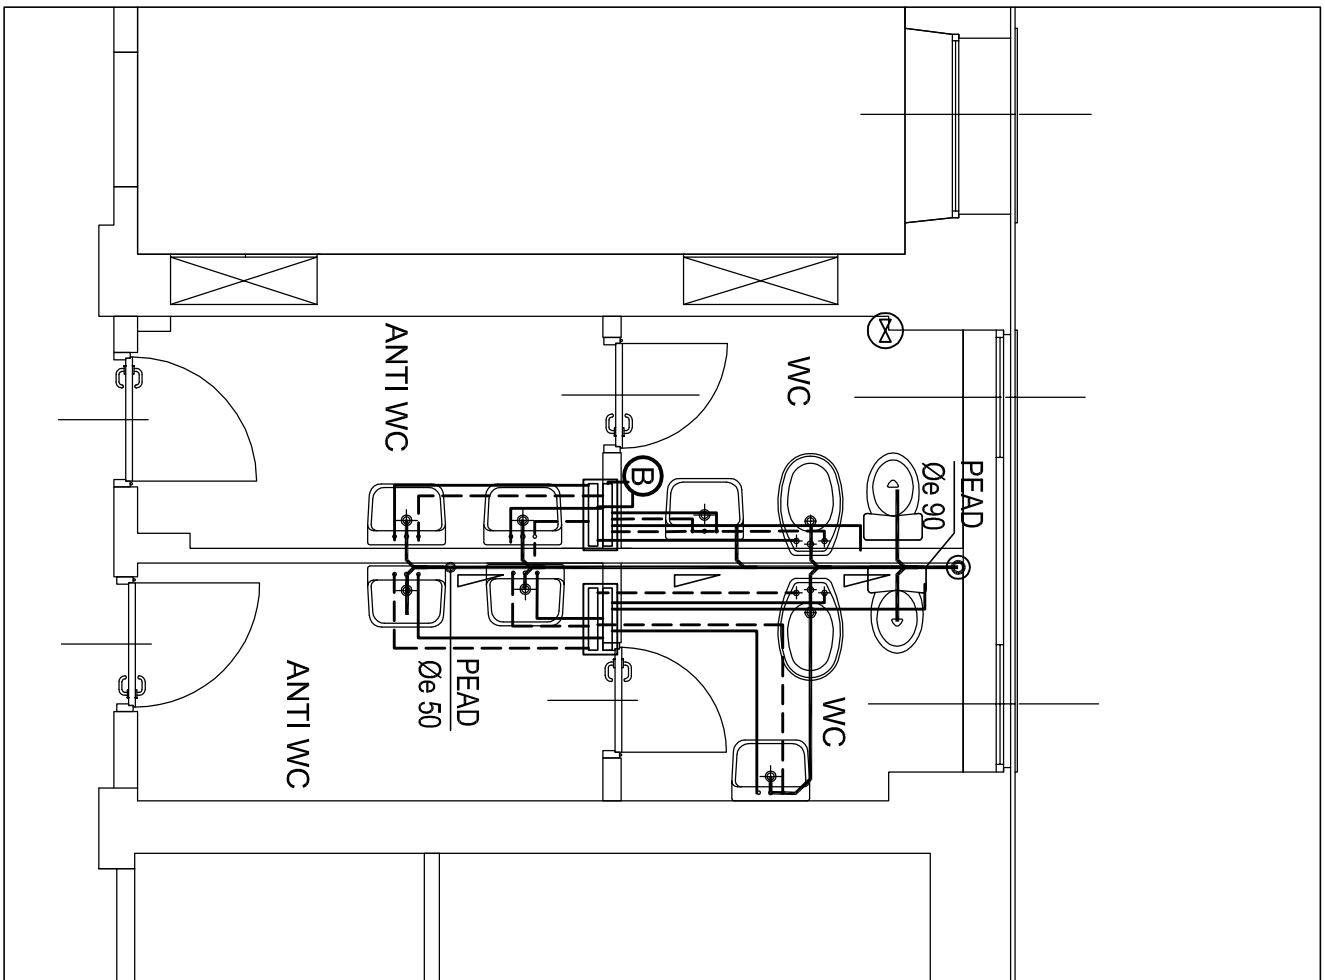

Piano secondo