

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

OGGETTO ELABORATO : Progetto impianti meccanici ai sensi della Legge n°248 del 2 dicembre 2005 e successivo Decreto di Attuazione N°37 del 22 gennaio 2008

DESCRIZIONE : Planimetria Distribuzione Idricosantario piano primo

VARIANTE	DATA	REALIZZATO	CONTROLLATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
0	10/04/2014	Pansa F.	Pansa F.		Integrazione del progetto del 24/10/2012
1					
2					
3					
4					
5					

COMMESSA : 12-45895      SCALA : 1:100/150      **E M 1 1 0**

FILE : Ed. 1, 1.0.dwg      DATA : Aprile 2014      ☐ Preliminare      ☒ Definitivo      ☒ Esecutivo      ☐ As Built

COMMITTENTE:      INSTALLATORE:      PROGETTISTA:




Dott. Ing. Pansa Francesco  
Ordine Ingegneri Provincia Torino  
N° Matricola 74437

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI.


I diritti di traduzione, di ristampa, di riproduzione elettronica, di pubblicazione e di adattamento, totale o parziale e con qualsiasi mezzo, compresi le copie fotostatiche, sono riservati a favore dei titolari.

NOTA:  
IL DISEGNO ARCHITETTONICO E INDICATIVO E VALE  
UNICAMENTE PER GLI IMPIANTI RIPORTATI


LEGENDA IDRICOSANTARIO




TUBAZIONE ACQUA FREDDA IN MULTISTRATO




TUBAZIONE ACQUA CALDA IN MULTISTRATO




COIBENTATA



TUBAZIONE IN POLIETILENE A BASSA DENSITA' PER SCARICO POSATA CON PENDENZA MINIMA 1%



BOLLITORE ELETTRICO RAPIDO 50LT (1,2 kW)






NUOVA CHIAVE DI ARRESTO INCASSATA

DIMENSIONI TUBAZIONI DI ADDUZIONE SANITARIO			
TUBI MULTISTRATO (POLIETILENE/ALLUMINIO)			
TIPO UTENZA	ADDUZIONE		
	(Ø millimetri)		
	FREDDA	CALDA	
LAVABO (OGNI RUBINETTO)	20X2,5	20X2,5	
VASO	20X2,5	-	
MISCELATORE VASO	20X2,5	20X2,5	

NOTA:  
SONO INCLUSI NEI LAVORI IL RIFACIMENTO E LA MODIFICA DEI SERVIZI IGIENICI CON LA MODIFICA DELLE TRAMMEZZATURE INTERNE.  
LE LAVORAZIONI DI DEMOLIZIONE E NUOVE COSTRUZIONI SONO INDICATE NEI DISEGNI EDILI DI RIFERIMENTO.  
OGGETTO DELLA PRESENTE DOCUMENTO SONO LE OPERE DI FORNITURA E POSA DEGLI APPARECCHI SANITARI E LA REALIZZAZIONE DELLE NUOVE RETI DI SCARICO E ADDUZIONE.  
IN PARTICOLARE DOVRANNO ESSERE FORNITI COLLEGATE E INSTALLATI I SEGUENTI DISPOSITIVI:  
• N° 2 VASI A SEDILE COMPLETI DI VASCETTA DI CACCIATA A PARETE  
• N° 3 LAVABI COMPLETI DI RUBINETTO MISCELATORE  
• SCALDAACQUA ELETTRICO DA PARETE DI CAPACITA' 50 LT

NOTA:  
SONO INCLUSI NEI LAVORI IL RIFACIMENTO DEL SERVIZIO IGIENICO CHE DOVRÀ ESSERE RESO FRUIBILE DAI DISABILI CON LA SEGUENTE DOTAZIONE:  
• VASOBIDET COMBINATO CON DOCCETTA E MISCELATORE INTEGRATO  
• LAVABO ACCESSIBILE CON MENSOLE RECLINABILI SPECCHIO ORIENTABILE  
• BARRA SOSTEGNO CORRIMANO SULLE PARETI  
• MANIGLIONE DI SOSTEGNO RECLINABILE A PAVIMENTO  
• LAVABO NORMALE NELL'ANTIBAGNO

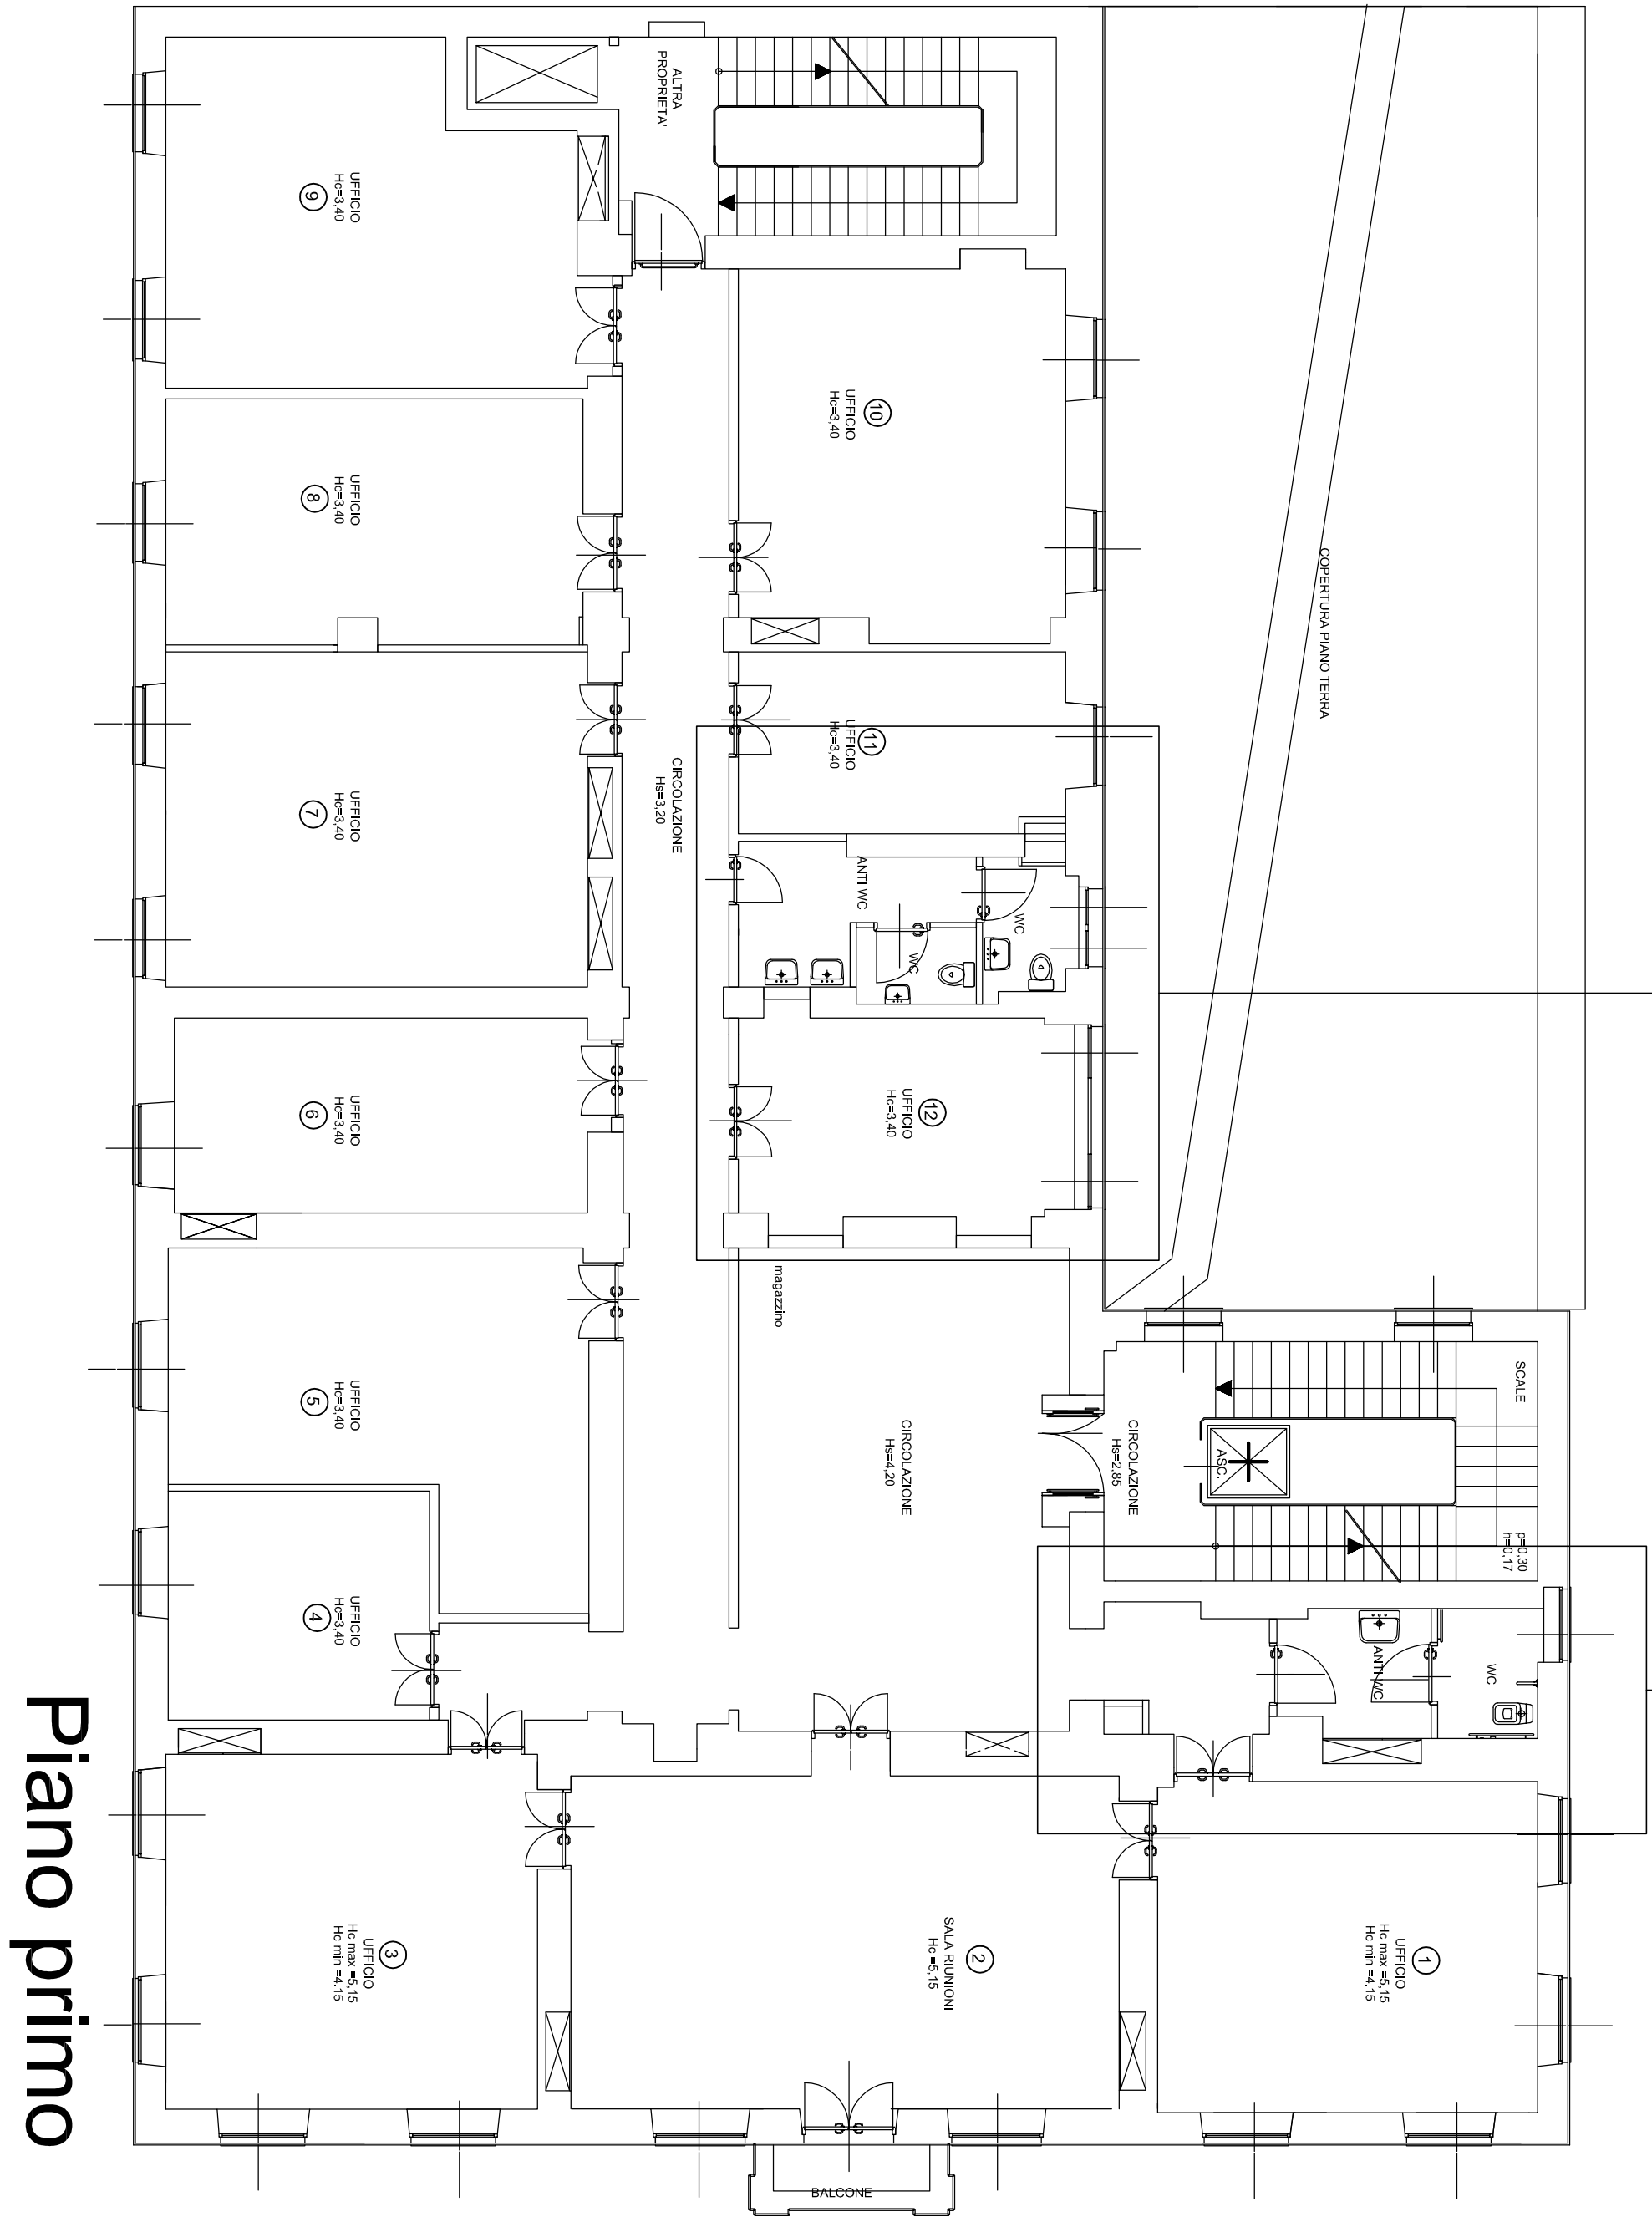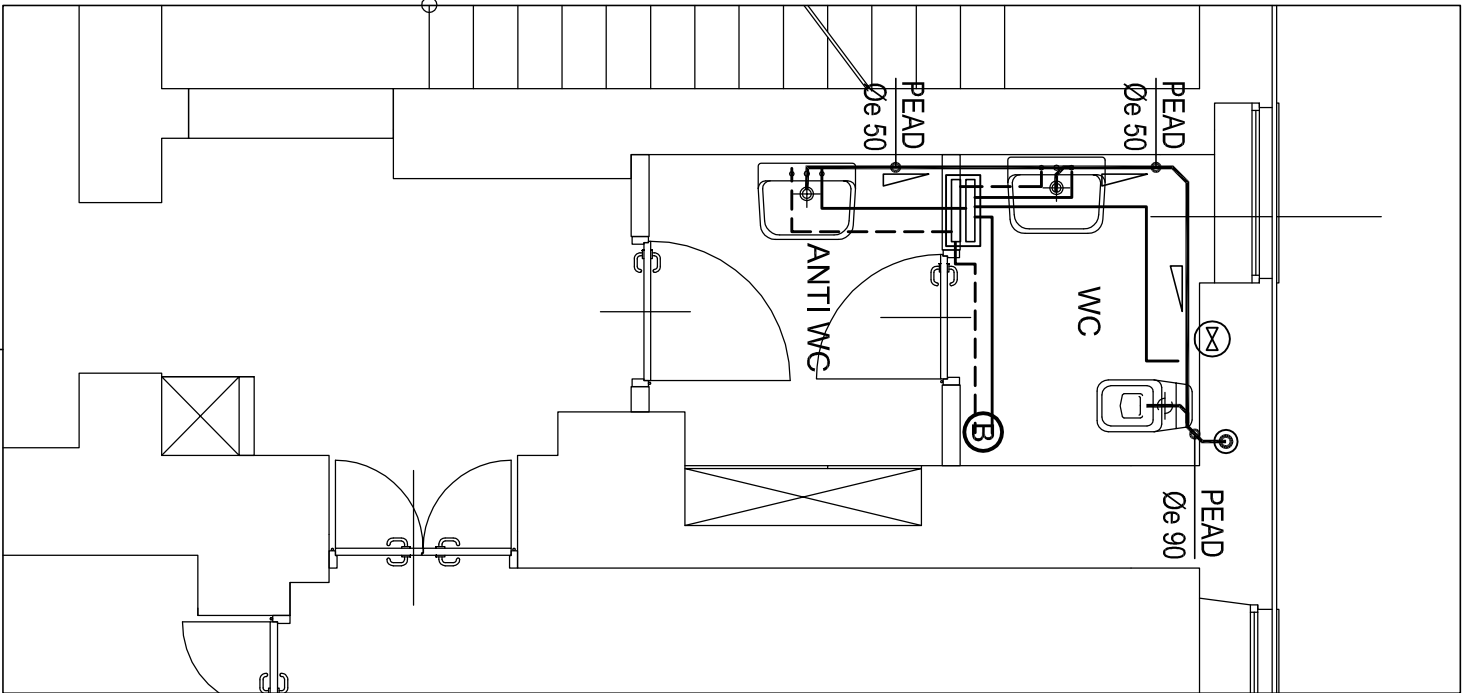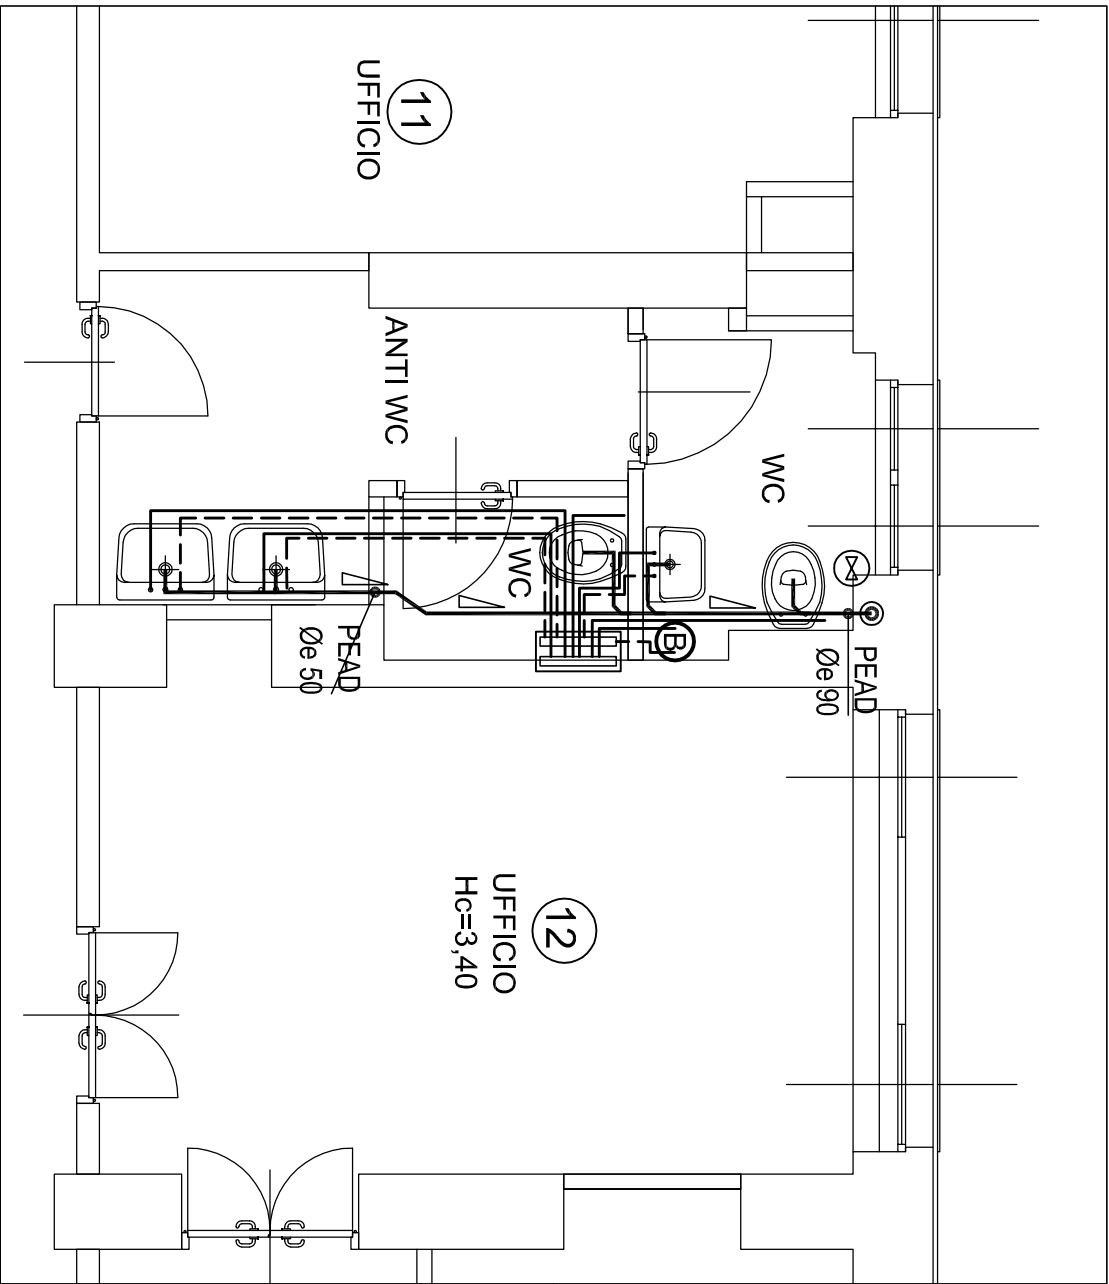

Piano primo